

coeptum

produza a sua energia



ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

2023 | Q1

Política da qualidade

Assumimos o compromisso da divulgação das tecnologias e soluções que mais potenciem a atitude ambientalmente responsável.

- Equipa de profissionais competentes e qualificados, em todas as áreas da empresa;
- Garantir a capacidade técnica de produção de estruturas de fixação de módulos fotovoltaicos, oferecendo produtos de excelência;
- Distribuir apenas equipamentos de marcas de prestígio internacional;
- Dispor de um serviço de assistência técnica pré e pós-venda eficiente;
- Cumprir com todos os compromissos que assumimos com clientes, colaboradores e fornecedores.

A gerência assume o compromisso da divulgação da Política da Qualidade da COEPTUM – Sistemas de Energia, Unipessoal Lda aos seus colaboradores e a todas as outras partes interessadas, nomeadamente no site da empresa.

Índice



10



30



34



44



54



60



62



64

ACESSÓRIOS

SOMOS UM

FORNECEDOR 360°

Os elevados padrões de qualidade que caracterizam o leque de sistemas e soluções que disponibilizamos aos nossos clientes, apoiam-se em recursos humanos e infraestruturas de excelência.

Os nossos clientes podem contar com consultoria sobre as soluções de autoconsumo e à medida das necessidades específicas de cada projeto.

Os módulos fotovoltaicos, inversores, baterias, estruturas de perfil de alumínio e acessórios fazem parte de uma seleção de artigos desenvolvidos por fabricantes de prestígio no setor das energias renováveis.

REPRESENTAMOS AS

MARCAS PRESTIGIADAS

Em Portugal, somos o distribuidor oficial das marcas mais prestigiadas do setor fotovoltaico (a Ficsol, em exclusivo).

Periodicamente introduzimos novidades no nosso portefólio.

Contamos com uma ampla gama de produtos para dar resposta às necessidades específicas de cada projeto.

Apenas oferecemos as melhores soluções aos nossos clientes com plena garantia de qualidade.

SOMOS UMA

EQUIPA DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

A consolidada experiência da equipa de profissionais altamente qualificados com serviço de assistência técnica pré e pós-venda, colocam-nos na linha da frente do setor em Portugal.

A seleção dos componentes para os sistemas fotovoltaicos, assim como outras questões que possam surgir ao longo dos processos de planificação, instalação ou manutenção do sistema de energia solar, são uma prioridade da nossa equipa.

SOMOS

AMBIENTALMENTE RESPONSÁVEIS

Atuamos no setor da energia, com particular enfoque nas áreas da sustentabilidade e eficiência energética.

Assumimos o compromisso da divulgação das tecnologias e soluções que mais potenciem a atitude ambientalmente responsável.

Perto de si!



Fazemos entregas em todo o território nacional.



Colocamos à disposição dos nossos clientes um suporte técnico para que possam contar com assessoria especializada a qualquer momento.



Estamos muito perto de si. Pode visitar-nos nas nossas instalações em Esposende ou ligar-nos a qualquer momento.

Prezamos pela qualidade e excelência em tudo o que fazemos. O nosso portefólio de produtos tem a melhor oferta custo - benefício do setor fotovoltaico.



A FICSOL é uma marca especialista na produção de sistemas de fixação para instalações solares fotovoltaicas e distribuição de parafusaria diversa e acessórios de ligação.

1



Versátil

Adaptam-se a vários materiais e pavimentos

2



Simples

Processo de instalação simples e rápido

3



Custo

Custo - benefício muito competitivo

4




Garantia

Garantia de 15 anos

SISTEMAS DE FIXAÇÃO



Satisfação do cliente

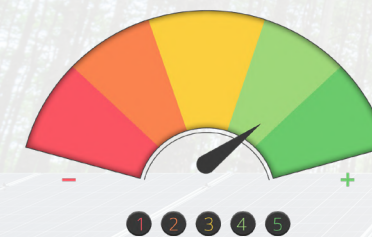

Orientado à satisfação dos clientes, o portefólio de soluções FICSOL está em constante desenvolvimento.

Produção nacional

Estruturas produzidas em Portugal.

Os materiais utilizados na produção das estruturas FICSOL respeitam as Normas Europeias em vigor:

1. Aço Inoxidável

- Respeita a norma DIN EN 1088.

2. Alumínio

- Utiliza ligas de extrusão do tipo EN AW 6060: De acordo com EN 13195-1, as ligas de extrusão do tipo EN AW 6060 são qualificadas para arquitetura naval, diversas aplicações marítimas e tecnologias para utilização offshore.

A utilização destes equipamentos não é prejudicada por ambientes salinos.




Os materiais utilizados combinados com o design exclusivo dos seus produtos proporciona-lhes grande durabilidade e resistência às intempéries e à corrosão.

Os componentes da gama FICSOL em condições de aplicação, instalação e utilização de acordo com as boas práticas da arte, beneficiam de uma garantia contra defeitos de fabrico por um período de 15 anos.

Perfis

STRONG-X37

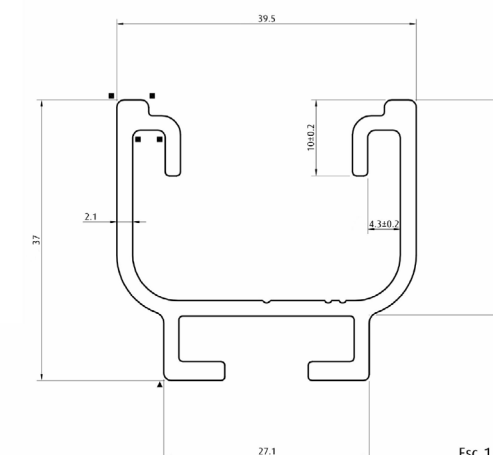



Especificações

Alumínio	Liga EN AW 6060 Tratamento térmico T5
Peso	0,801 kg/m
Dimensões	2,40 m 3,60 m 4,80 m
Acabamento	Anodizado (opcional)



Perfis

SAND-X50

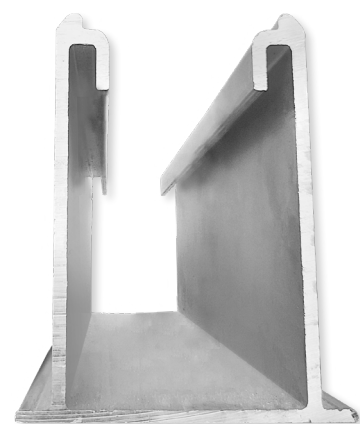

Esc. 2:1


Especificações

Alumínio	Liga EN AW 6060 Tratamento térmico T5
Peso	0,861 kg/m
Dimensões	4,50 m
Acabamento	Anodizado (opcional)



Perfis

SAND-X25

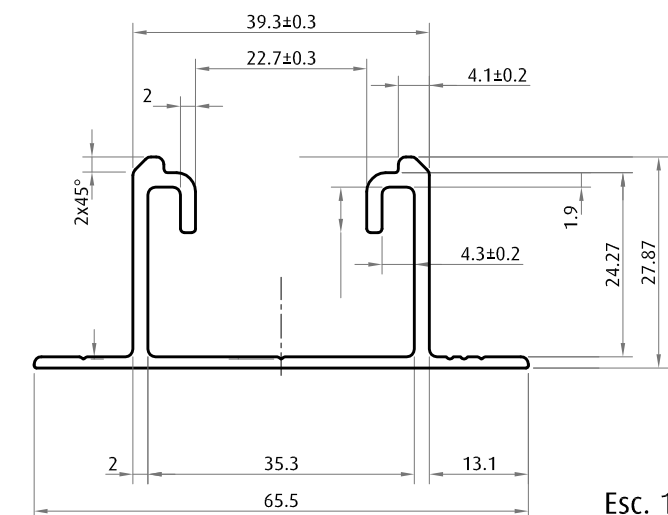

Esc. 1:1



Especificações

Alumínio	Liga EN AW 6060 Tratamento térmico T5
Peso	0,685 kg/m
Dimensões	4,50 m
Acabamento	Anodizado (opcional)



Perfis

MEGA-X22

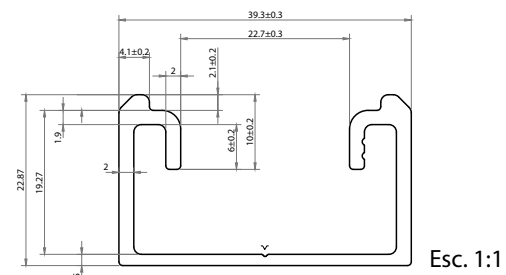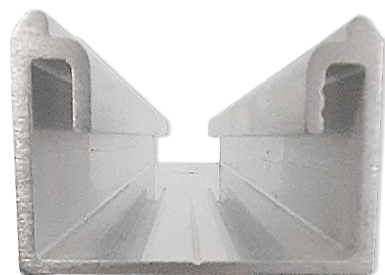


Especificações

Alumínio	Liga EN AW 6060 Tratamento térmico T5
Peso	0,525 kg/m
Dimensões	6,75 m



Fixadores

FIXADOR DE INTERMÉDIO UNIVERSAL

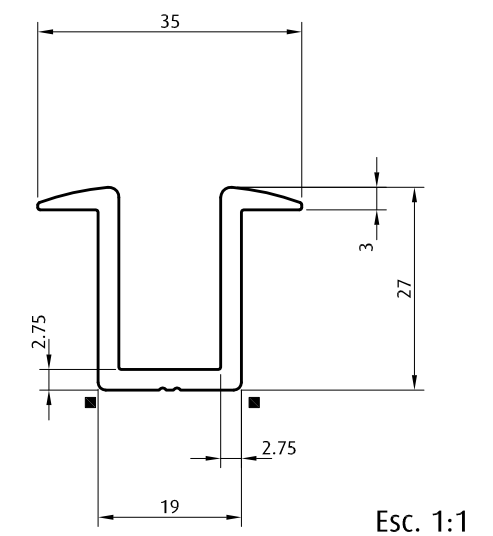


Especificações

Alumínio	Liga EN AW 6060 Tratamento térmico T5
Dimensões	65 mm - furação M8
Acabamento	Anodizado (opcional preto)



Fixadores

FIXADOR DE EXTREMIDADE

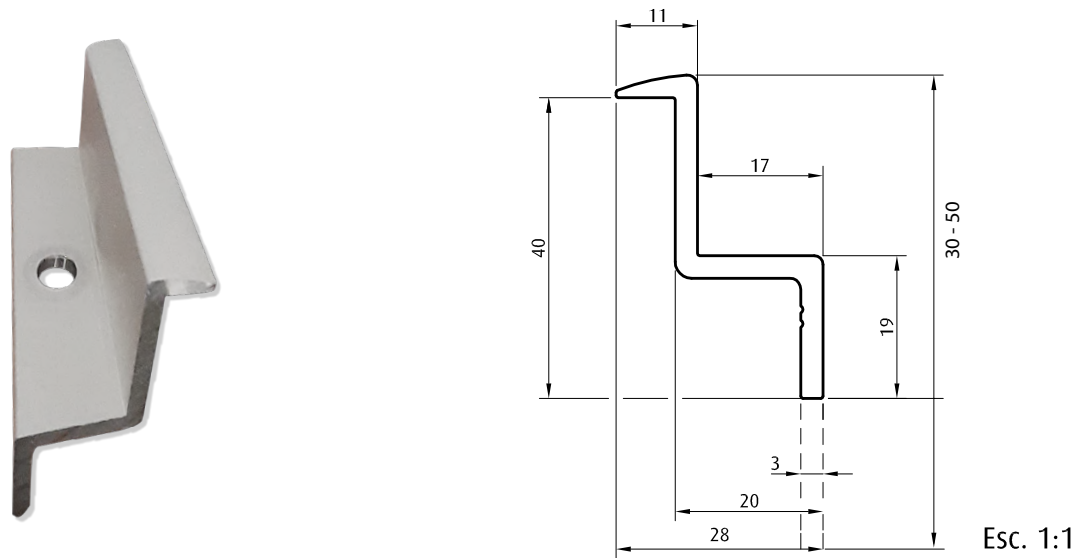

Especificações

Alumínio	Liga EN AW 6060 Tratamento térmico T5
Peso	0,485 kg/m
Dimensões	30mm 35mm 38mm 40mm 45mm 50 mm - furação M8
Acabamento	Anodizado (opcional preto)



Fixadores


KIT FIXADOR INTERMÉDIO UNIVERSAL



2 CONJUNTOS

- 2 X Ficsol Fix Intermédio Universal (Anodizado)
- 2 X Ficsol Porca M8 Retangular c/ aba de plástico
- 2 X Ficsol Parafuso Sextavado Interior M8x35

KIT FIXADOR EXTREMIDADE - DE 30 A 50MM

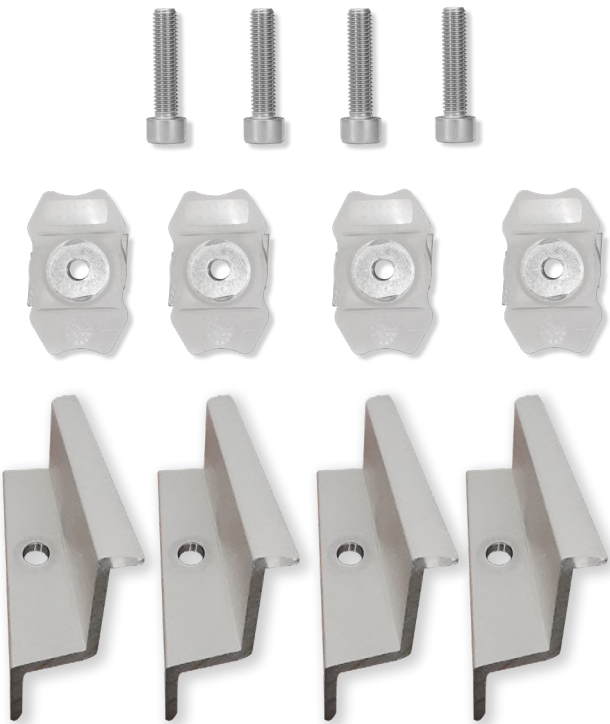


4 CONJUNTOS

- 4 X Ficsol Fix Extremidade 35mm (Anodizado)
- 4 X Ficsol Porca M8 Retangular c/ aba de plástico
- 4 X Ficsol Parafuso Sextavado Interior M8x35

*Possibilidade de variação na cor e medida do fixador (30, 35, 38, 40, 45 e 50 mm)

Uniões


UNIÃO STRONG-X

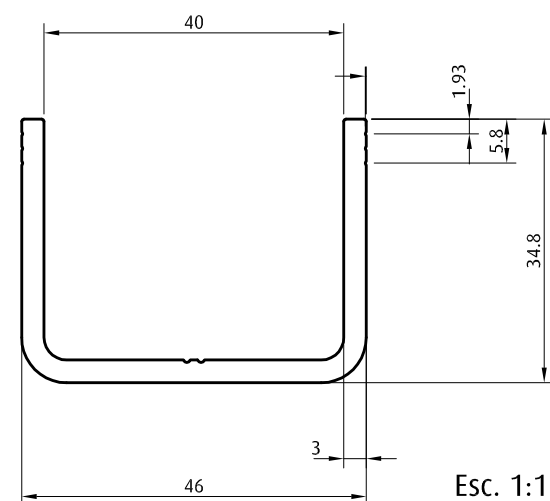

Especificações

Alumínio	Liga EN AW 6060 Tratamento térmico T5
Peso	0,857 kg/m
Dimensões	20 cm
Acabamento	Anodizado

KIT UNIÃO DE PERFIS

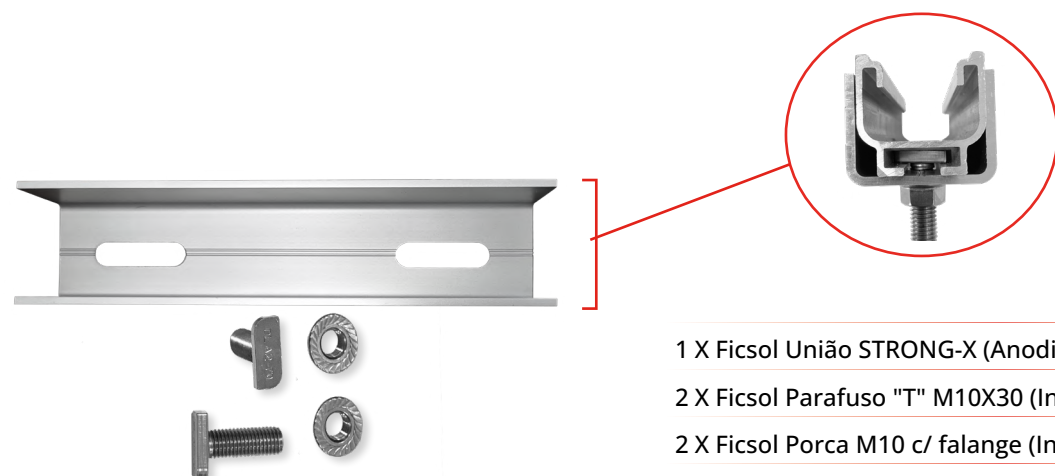

- 1 X Ficsol União STRONG-X (Anodizado)
- 2 X Ficsol Parafuso "T" M10X30 (Inox A2)
- 2 X Ficsol Porca M10 c/ flange (Inox A2)

Triângulos

TRIÂNGULOS (5 a 45°)



Especificações

Alumínio	Liga EN AW 6060 Tratamento térmico T5
Dimensões	40 x 40 x 4 (mm)
Ângulos	5° 10° 12° 15° 20° 25° 30° 35° 45°
Acabamento	Anodizado

KIT TRAVAMENTO



- 1 X Ficsol Perfil "L" 1750x20x20x2 (Anodizado)
- 2 X Ficsol Parafuso Autoperfurante 6.3x25 (Inox A2)

Fixação de telhado

PARAFUSO COM ACESSÓRIOS



M10 | M12

INCLUI

- 3 X Ficsol porca c/ flange (inox)
- 1 X Ficsol Porca Retangular c/ aba de plástico


ADAPTADOR P/ VARÃO ROSCADO



Inox A2
80 x 30 x 5 mm

Fixação de telhado

GANCHO PARA TELHA LUSA

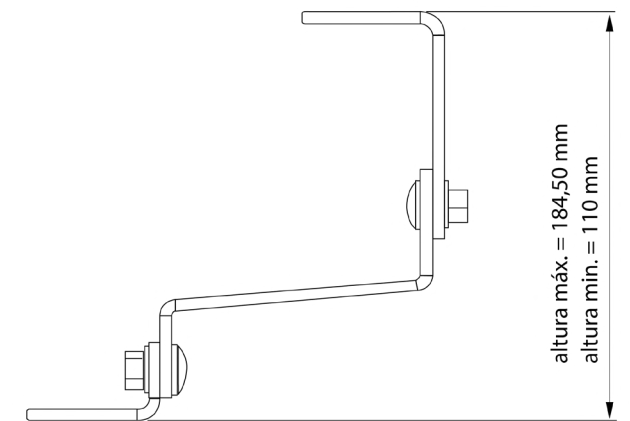

Inox A2
Dupla regulação




Fixação de telhado

KIT ABRAÇA-VIGA VERTICAL

2 CONJUNTOS



KIT ABRAÇA-VIGA HORIZONTAL

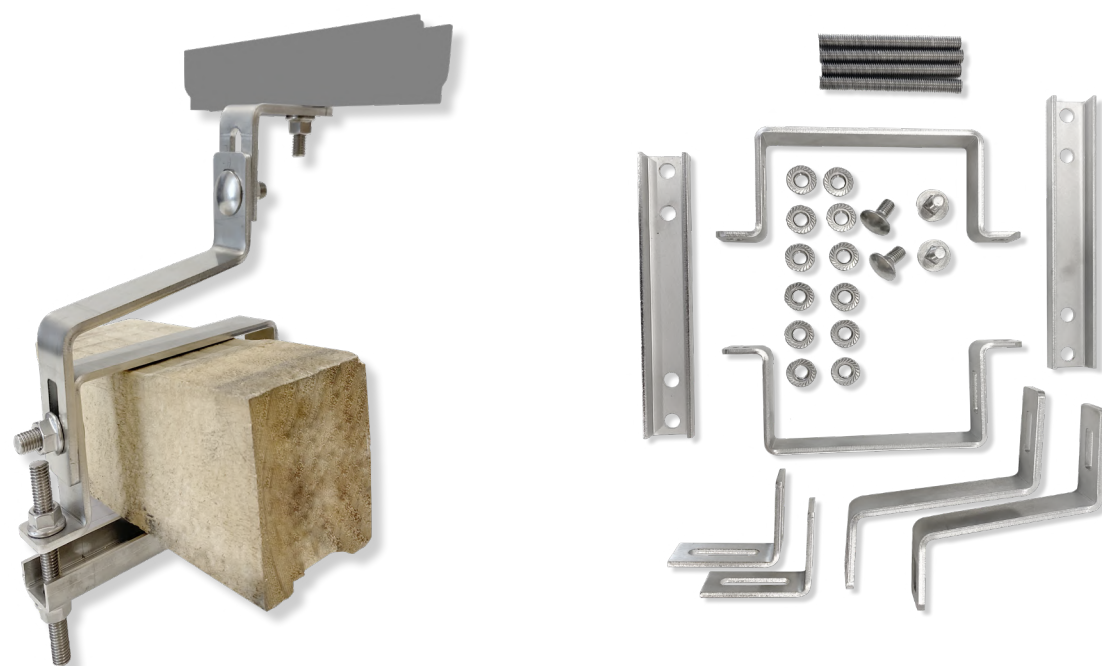

Porcas e parafusos

PORCA C/ ABAS DE PLÁSTICO




Alumínio | Inox A2
Furação M8

PORCA COM FALANGE



Inox A2
Furação M6 | M8 | M10 | M12

PARAFUSO "T"



Inox A2
30 mm
M10

PARAFUSO CABEÇA LARGA ACHATADA



Inox A2
20 mm
M10

PARAFUSO ALLEN SEXTAVADO



Inox A2
20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 mm
M8 | M10

ANILHA EPDM



M10 | M12

Microinversores

DS3, DS3 - L e DS3D



	DS3-L	DS3	DS3D
Alimentação	monofásico	monofásico	monofásico
Potência do módulo (recomendado) STC	255 - 620 Wp	300 - 620 Wp	315 - 660 Wp
Máx. potência de saída	730 VA	880 VA	1800 VA
Nº MPPTs	2	2	2
Nº entradas por MPPT	1	1	1
Máx. corrente Isc	22.5 / 22.5 A	25 / 25 A	25 / 25 A

Referência	Descrição	PVP
APSDS3-L	APS DS3 L-EU (730 VA) 230V AC-50Hz 60-72 cells	Sob consulta
APSDS3	APS DS3-EU (880 VA) 230V AC-50Hz 60-72 cells	Sob consulta
APSDS3D	APS DS3 D-EU (1800 VA) 230V AC-50Hz	Sob consulta

QT2 e QT2D



	QT2	QT2D
Alimentação	Trifásico	Trifásico
Potência do módulo (recomendado) STC	315 - 670 Wp	315 - 670 Wp
Máx. potência de saída	2000 VA	3600 VA
Nº MPPTs	2	2
Nº entradas por MPPT	2	2
Máx. corrente Isc	25 / 25 A	25 / 25 A

Referência	Descrição	PVP
APSQT2	APS QT2-EU (2000 VA) AC-50Hz 400V-3ph	Sob consulta
APSQT2D	APS QT2D-EU (3600 VA) AC-50Hz 400V-3ph	Sob consulta

Microinversores

CT



CT de 80A
CT de 200A

Referência	Descrição	PVP
APS012	APS 80A CT Transformer (SKU 18083020112)	Sob consulta
APS200CT	APS 200A CT Transformer	Sob consulta


ACESSÓRIOS DS3-L, DS3 e DS3D



Referência	Descrição	PVP
APS601	APS Y3 AC bus (2m)	Sob consulta
APS602	APS Y3 standalone cable (1m)	Sob consulta
APS603	APS AC bus end-cap	Sob consulta
APS015	APS AC bus Y-CONN Cap - DS3	Sob consulta

Microinversores

ACESSÓRIOS QT2



Referência	Descrição	PVP
APS607	APS AC bus (Xm) - QT2	Sob consulta
APS608	APS AC bus end-cap - QT2	Sob consulta
APS609	APS AC bus Y-CONN Cap - QT2	Sob consulta

ECU-C | ECU-R | ECU-B

	ECU-C	ECU-R	ECU-B
Nº máx. microinversores por ECU	100	100	4 módulos PV*
Conexão com a Internet via LAN	✓	✓	
Compatibilidade com CTs	✓		
Injeção zero	✓		
Interface local (Via IP)	✓		
Conexão à Internet via wi-fi integrado	✓	✓	✓

*Independente do número de mcroinversores

Referência	Descrição	PVP
APS013	APS ECU-B ZigBee	Sob consulta
APS605	APS ECU-R ZigBee	Sob consulta
APS011	APS ECU-C ZigBee	Sob consulta

Inversores

INVERSORES WAVE SOLAREEDGE HOME - MONOFÁSICOS



- Monofásico (2200W - 6000W)
- Compatível com bateria monofásica SolarEdge Home
- Proteção contra arcos elétricos
- Nº máx. strings: 1 | 2

Referência	Descrição	PVP
SED-SE2200H	SOLAREEDGE HD-WAVE SE2200H / 2200W / monofásico	Sob consulta
SED-SE3000H	SOLAREEDGE HD-WAVE SE3000H / 3000W / monofásico	Sob consulta
SED-SE3500H	SOLAREEDGE HD-WAVE SE3500H / 3500W / monofásico	Sob consulta
SED-SE3680H	SOLAREEDGE HD-WAVE SE3680H / 3680H / monofásico	Sob consulta
SED-SE4000H	SOLAREEDGE HD-WAVE SE4000H / 4000H / monofásico	Sob consulta
SED-SE5000H	SOLAREEDGE HD-WAVE SE5000H / 5000H / monofásico	Sob consulta
SED-SE6000H	SOLAREEDGE HD-WAVE SE6000H / 6000H / monofásico	Sob consulta

INVERSORES WAVE SOLAREEDGE HOME - TRIFÁSICOS



- Trifásico (3000W - 10000W)
- Monitorização ao nível do módulo
- Nº máx. strings: 2
- Proteção IP 65

Referência	Descrição	PVP
SED-SE3K	SOLAREEDGE HD-WAVE SE3K / 3000W / trifásico	Sob consulta
SED-SE4K	SOLAREEDGE HD-WAVE SE4K / 4000W / trifásico	Sob consulta
SED-SE5K	SOLAREEDGE HD-WAVE SE5K / 5000W / trifásico	Sob consulta
SED-SE6K	SOLAREEDGE HD-WAVE SE6K / 6000W / trifásico	Sob consulta
SED-SE7K	SOLAREEDGE HD-WAVE SE7K / 7000W / trifásico	Sob consulta
SED-SE8K	SOLAREEDGE HD-WAVE SE7K / 7000W / trifásico	Sob consulta
SED-SE9K	SOLAREEDGE HD-WAVE SE9K / 9000W / trifásico	Sob consulta
SED-SE10K	SOLAREEDGE HD-WAVE SE10K / 10000W / trifásico	Sob consulta

Preços em Euro sem IVA e sem transporte | Salvo erro e alterações | São válidas as nossas condições comerciais. | Garantias: de acordo com os termos de utilização e não prescinde a leitura dos termos de garantia do fabricante.

Inversores

INVERSORES TRIFÁSICOS



- Trifásico (25000W - 33000W)
- Proteção DC e AC tipo 2
- Monitorização ao nível do módulo
- Nº Máx. strings: 4

Referência	Descrição	PVP
SED-SE25K	SOLAREEDGE SE25K / 25000W / trifásico / DC Switch	Sob consulta
SED-SE30K	SOLAREEDGE SE30K / 30000W / trifásico / DC Switch	Sob consulta
SED-SE33.3K	SOLAREEDGE SE33.3K / 33000W / trifásico / DC Switch	Sob consulta

INVERSORES TRIFÁSICOS SYNERGY



- Trifásico (50000W - 100000W)
- Proteção DC e AC tipo 2
- Proteção contra arcos elétricos
- Modular (até 3 módulos)

Referência	Descrição	PVP
SED-SYN-B50K	SOLAREEDGE SYNERGY Base SE50K / 50000W	Sob consulta
SED-SYN-BDC50K	SOLAREEDGE SYNERGY Base c/ DCSwitch SE50K / 50000W	Sob consulta
SED-SYN-B66.6K	SOLAREEDGE SYNERGY Base SE66.6K / 66600W	Sob consulta
SED-SYN-BDC66.6K	SOLAREEDGE SYNERGY Base c/ DCSwitch SE66.6K / 66600W	Sob consulta
SED-SYN-B90K	SOLAREEDGE SYNERGY Base SE90K / 90000W	Sob consulta
SED-SYN-BDC90K	SOLAREEDGE SYNERGY Base c/ DCSwitch SE90K / 90000W	Sob consulta
SED-SYN-B100K	SOLAREEDGE SYNERGY Base SE100K / 100000W	Sob consulta
SED-SYN-BDC100K	SOLAREEDGE SYNERGY Base c/ DCSwitch SE100K / 100000W	Sob consulta
SES-SYN-SESUUK	SOLAREEDGE SYNERGY SESUK Unidade Secundaria	Sob consulta

Preços em Euro sem IVA e sem transporte | Salvo erro e alterações | São válidas as nossas condições comerciais. | Garantias: de acordo com os termos de utilização e não prescinde a leitura dos termos de garantia do fabricante.

Inversores

INVERSORES MONOFÁSICOS HÍBRIDOS



- Monofásico (3000W - 6000W)
- Compatível com bateria monofásica SolarEdge Home
- Monitorização ao nível do módulo
- Suporta até 3 módulos de bateria

Referência	Descrição	PVP
SED-STG-SE3000H-EN	SOLAREEDGE STOREDGE HD-WAVE SE3000H / 3000W / monofásico / EnergyNet	Sob consulta
SED-STG-SE3500H-SA	SOLAREEDGE STOREDGE HD-WAVE SE3500H / 3500W / monofásico / SetApp	Sob consulta
SED-STG-SE3500H-EN	SOLAREEDGE STOREDGE HD-WAVE SE3500H / 3500W / monofásico / EnergyNet	Sob consulta
SED-STG-SE3680H-EN	SOLAREEDGE STOREDGE HD-WAVE SE3680H / 3680H / monofásico / EnergyNet	Sob consulta
SED-STG-SE4000H-SA	SOLAREEDGE STOREDGE HD-WAVE SE4000H / 4000H / monofásico / SetApp	Sob consulta
SED-STG-SE4000H-EN	SOLAREEDGE STOREDGE HD-WAVE SE4000H / 4000H / monofásico / EnergyNet	Sob consulta
SED-STG-SE5000H-EN	SOLAREEDGE STOREDGE HD-WAVE SE5000H / 5000H / monofásico / EnergyNet	Sob consulta
SED-STG-SE6000H-EN	SOLAREEDGE STOREDGE HD-WAVE SE6000H / 6000H / monofásico / EnergyNet	Sob consulta

INVERSORES HUB HOME TRIFÁSICOS HÍBRIDOS



- Trifásico (5000W - 10000W)
- Compatível com bateria trifásica SolarEdge Home
- Monitorização ao nível do módulo
- Até 5 baterias por inversor

Referência	Descrição	PVP
SED-STG-SE5K-RWS48	SOLAREEDGE STOREDGE HOME HUB SE5K-RWS48 / 5000W / trifásico	Sob consulta
SED-STG-SE8K-RWS48	SOLAREEDGE STOREDGE HOME HUB SE8K-RWS48 / 8000W / trifásico	Sob consulta
SED-SG-SE10K-RWS48	SOLAREEDGE STOREDGE HOME HUB SE10K-RWS48 / 10000W / trifásico	Sob consulta

Preços em Euro sem IVA e sem transporte | Salvo erro e alterações | São válidas as nossas condições comerciais. | Garantias: de acordo com os termos de utilização e não prescinde a leitura dos termos de garantia do fabricante.

Baterias

BATERIA SOLAREGE HOME 400V | 10kW- SISTEMAS MONOFÁSICOS



Energia 10kW

1 a 3 módulos de bateria por inversor

Referência	Descrição	PVP
SED-BAT-10KWH	SOLAREGE ENERGY BANK 10kWh	Sob consulta

ACESSÓRIOS PARA BATERIA SOLAREGE HOME - SISTEMAS MONOFÁSICOS

Referência	Descrição	PVP
SED-AC-RBAT-FLRSTD-01	SOLAREGE ENERGY BANK Expositor para Chão	Sob consulta
SED-AC-RBAT-HANDLE-01	SOLAREGE ENERGY BANK Alças para expositor em parede	Sob consulta
SED-AC-RBAT-RWYCBL-01	SOLAREGE ENERGY BANK Conectores	Sob consulta

BATERIA SOLAREGE HOME 48V | 4.6kW - SISTEMAS TRIFÁSICOS



Energia 4.6kW

1 a 5 módulos de bateria por inversor

Empilhável (máx.3 módulos de bateria)

Referência	Descrição	PVP
SED-BAT-4.6KWH	SOLAREGE HOME BATTERY 4.6kWh	Sob consulta

ACESSÓRIOS PARA BATERIA SOLAREGE HOME - SISTEMAS TRIFÁSICOS

Referência	Descrição	PVP
SED-AC-RBAT-FLRSTD-01	SOLAREGE HOME BATTERY Suporte de Bateria para chão	Sob consulta
SED-AC-RBAT-HANDLE-01	SOLAREGE HOME BATTERY Kit de cobertura para Bateria	Sob consulta
SED-AC-RBAT-RWYCBL-01	SOLAREGE HOME BATTERY Cabo de conexão bateria a bateria	Sob consulta
SED-IAC-RBAT-5KCTOW-01	SOLAREGE HOME BATTERY Cabo de conexão torre a torre	Sob consulta

Preços em Euro sem IVA e sem transporte | Salvo erro e alterações | São válidas as nossas condições comerciais. | Garantias: de acordo com os termos de utilização e não prescinde a leitura dos termos de garantia do fabricante.

Acessórios

OTIMIZADORES



Aumenta a eficiência do sistema

Monitorização ao nível do módulo

Aumenta a segurança do sistema

Referência	Descrição	PVP
SED-S440	SOLAR EDGE Otimizador S440 (1 módulo até 440Wp)	Sob consulta
SED-S500	SOLAR EDGE Otimizador S500 (1 módulo até 500Wp)	Sob consulta
SED-P605	SOLAR EDGE Otimizador P605 (1 módulo até 605Wp)	Sob consulta
SED-P650	SOLAR EDGE Otimizador P650 (2 módulos até 650Wp no total)	Sob consulta
SED-P701	SOLAR EDGE Otimizador P701 (2 módulos até 701Wp no total)	Sob consulta
SED-P730	SOLAR EDGE Otimizador P730 (2 módulos até 730Wp no total)	Sob consulta
SED-P800P	SOLAR EDGE Otimizador P800p (2 módulos até 800Wp no total)	Sob consulta
SED-P801	SOLAR EDGE Otimizador P801 (2 módulos até 800Wp no total)	Sob consulta
SED-P980	SOLAR EDGE Otimizador P850 (2 módulos até 850Wp no total)	Sob consulta
SED-P950	SOLAR EDGE Otimizador P950 (2 módulos até 950Wp no total)	Sob consulta
SED-P1100	SOLAR EDGE Otimizador P1100 (2 módulos até 1100Wp no total)	Sob consulta
SED-S1200	SOLAR EDGE Otimizador S1200 (2 módulos até 1200Wp no total)	Sob consulta

CARREGADOR VE SOLAREGE



Compatível com sistema monofásicos (de 4.6kW até 7.4kW)

Compatível com sistema trifásicos (de 11kW até 22kW)

Inclui cabo de 6 m com conector tipo 2

Proteção IP 54

Referência	Descrição	PVP
SED-VE22K	SOLAREGE Carregador VE 22kW, 6m Cabo	Sob consulta

Preços em Euro sem IVA e sem transporte | Salvo erro e alterações | São válidas as nossas condições comerciais. | Garantias: de acordo com os termos de utilização e não prescinde a leitura dos termos de garantia do fabricante.

Acessórios

INTERFACE DE BACKUP SOLAREGE HOME



- Compatível com o inversor trifásico Home Hub
- Proteção IP 65
- Proteção de sobretensão nível 3

Referência	Descrição	PVP
SED-BI-EU-3P	SOLAREGE Interface de backup Trifásico	Sob consulta

DISPOSITIVOS DE SMART ENERGY

REGULADOR PARA ÁGUA QUENTE



- Suporta consumos de 3 ou 5 kW
- Compatível com todos os inversores SolarEdge
- Proteção IP 65

Referência	Descrição	PVP
SED-SMRT-HOT-WTR-30	SOLAREGE Regulador para água quente 3kW	Sob consulta
SED-SMRT-HOT-WTR-50	SOLAREGE Regulador para água quente 5kW	Sob consulta

CONTROLADORES DE CARGA



- Automação via Zigbee
- Monitorização e controlo através da app SolarEdge

Referência	Descrição	PVP
SED-SEHAZB-SWITCH-MTR	SOLAREGE Controlador de carga Smart Switch	Sob consulta
SED-SEHAZB-SCKT-MTR-XX	SOLAREGE Controlador de carga Smart Socket	Sob consulta
SED-SEHAZB-DR-SWITCH-2	SOLAREGE Controlador de carga Smart Relay	Sob consulta

Acessórios

DISPOSITIVOS DE COMUNICAÇÃO

COMMERCIAL GATEWAY



- Compatível com todos os inversores SolarEdge
- Suporta a integração de sensores meteorológicos
- Comunicação via Wi-Fi, Zigbee ou GSM

Referência	Descrição	PVP
SED-SE1000-CCG-G-S	SOLAREGE Commercial Gateway	Sob consulta

CELLULAR PLUG-IN



- Comunica através de Wi-Fi ou Zigbee (do inversor para a app)

Referência	Descrição	PVP
SED-B-RO-GLO-Y-S0	SOLAREGE Cellular Plug-in	Sob consulta

ANTENA P/ WIFI E COMUNICAÇÃO ZIGBEE



- Aumenta o alcance do Cellular Plug-in

Referência	Descrição	PVP
SED-SE-ANT-ZBWIFI-KIT	SOLAREGE Antena para Wi-fi e Comunicação Wireless Zigbee 5	Sob consulta
SED-SE-ANT-ZB-WIFI-03	SOLAREGE Antena para Wi-fi e Comunicação Wireless Zigbee 1	Sob consulta

Acessórios

CONTADOR DE CONSUMO E TRANSFORMADORES DE CORRENTE

CONTADOR DE ENERGIA COM CONEXÃO MODBUS



- Leitura indireta (através de CT's)
- Compatível com sistemas monofásicos ou trifásicos
- Controlo de exportação

Referência	Descrição	PVP
SED-MTR-3Y-400V-A	SOLAREEDGE Contador de energia com Conexão Modbus	Sob consulta

TRANSFORMADORES DE CORRENTE



- Compatível como contador de conexão Modbus
- 2.4 m de cabo

Referência	Descrição	PVP
SED-CTML-0350-070	SOLAREEDGE CT 70A	Sob consulta
SED-CT-SPL-100A	SOLAREEDGE CT 100A	Sob consulta
SED-CT-SPL-250A	SOLAREEDGE CT 250A	Sob consulta
SED-CT-SPL-1000A-A	SOLAREEDGE CT 1000A	Sob consulta
SED-CTB-4X4-1200	SOLAREEDGE CT 1200A	Sob consulta
SED-CTB-4X4-2000	SOLAREEDGE CT 2000A	Sob consulta
SED-CTB-4X4.5-3000	SOLAREEDGE CT 3000A	Sob consulta

CONTADOR DE LEITURA DIRETA



- Leitura direta
- Disponível para sistemas monofásicos e trifásicos
- Controlo de exportação

Referência	Descrição	PVP
SED-MTR-EU3	SOLAREEDGE Contador trifásico de leitura direta	Sob consulta
SED-MTR-EU1	SOLAREEDGE Contador monofásico de leitura direta	Sob consulta

Acessórios

SENSORES METEOROLÓGICOS



Referência	Descrição	PVP
SED-SE1000-SEN-IRR-S1	SOLAREEDGE Irradiance sensor	Sob consulta
SED-SE1000-SEN-TAMB-S2	SOLAREEDGE Ambient temperature sensor	Sob consulta
SED-SE1000-SEN-TMOD-S2	SOLAREEDGE Module temperature sensor	Sob consulta
SED-SE1000-SEN-WIND-S1	SOLAREEDGE Wind Velocity Sensor	Sob consulta

NETWORK SOLAREEDGE HOME



Integração de todos os dispositivos SolarEdge numa rede partilhada

Referência	Descrição	PVP
SED-ENET-XBNP-01	SOLAREEDGE ligação "Plug and Play" wireless EnergyNet	Sob consulta
SED-ENET-XBCL-01	SOLAREEDGE ligação "Plug and Play" wireless SetApp	Sob consulta
SED-ENET-XBRP-01	SOLAREEDGE ligação "Plug and Play" wireless SetApp LCD	Sob consulta

Inversores

X1-MINI



Monofásico (700W - 3600W)	LCD
Nº MPPTs / Strings por MPPT: 1/1	Pocket Wifi incluído
Máx. corrente Isc: 16A	Proteção SPD AC/DC
Tensão de arranque: 50/70V	Manutenção e atualização remota

Referência

Descrição

PVP

SLX1100-G3.1	SOLAX mini X1-1.1-S-D-G3.1 / 1100W / 1 MPPT / DC switch / wi-fi 3.0	Sob consulta
SLX1500-G3.1	SOLAX mini X1-1.5-S-D-G3.1 / 1500W / 1 MPPT / DC switch / wi-fi 3.0	Sob consulta
SLX2000-G3.1	SOLAX mini X1-2.0-S-D-G3.1 / 2000W / 1 MPPT / DC switch / wi-fi 3.0	Sob consulta
SLX2500-G3.1	SOLAX mini X1-2.5-S-D-G3.1 / 2500W / 1 MPPT / DC switch / wi-fi 3.0	Sob consulta
SLX3000-G3.1	SOLAX mini X1-3.0-S-D-G3.1 / 3000W / 1 MPPT / DC switch / wi-fi 3.0	Sob consulta
SLX3300-G3.1	SOLAX mini X1-3.3-S-D-G3.1 / 3300W / 1 MPPT / DC switch / wi-fi 3.0	Sob consulta
SLX3600-G3.1	SOLAX mini X1-3.6-S-D-G3.1 / 3600W / 1 MPPT / DC switch / wi-fi 3.0	Sob consulta

X1-BOOST



Monofásico (3000W - 6000W)	LCD
Nº MPPTs / Strings por MPPT: 2/1	Pocket Wifi incluído
Máx. corrente Isc: 16 / 16 A	Proteção SPD AC/DC
Tensão de arranque: 100V	Manutenção e atualização remota

Referência

Descrição

PVP

SLX4200-G3.2	SOLAX X1 Boost-4.2-T-D-G3.2 4200W 2 MPPT / DC switch / wi-fi 3.0	Sob consulta
SLX5000-V3.2	SOLAX X1 Boost -5.0-T-D / 5000W / 2 MPPT / DC switch / wi-fi V3.2	Sob consulta
SLX6000-V3.2	SOLAX X1 Boost -6.0-T-D / 6000W / 2 MPPT / DC switch / wi-fi V3.2	Sob consulta

Inversores

X3-MIC



Trifásico (3000W - 15000W)	LCD
Nº MPPTs / Strings por MPPT: 2(1/1) 2(2/1)	Pocket Wifi incluído
Máx. corrente Isc: 20/20 40/20 A	Proteção SPD AC/DC
Tensão de arranque: 150V	Manutenção e atualização remota

Referência	Descrição	PVP
SLX3000-G2c2	SOLAX X3 Mic -3.0-G2 3000W trifás / 2 MPPT / DC switch / wi-fi	Sob consulta
SLX4000T-V1.1	SOLAX X3 Mic -4.0-T-D 4000W trifás / 2 MPPT / DC switch / Wi-fi	Sob consulta
SLX5000-G2c2	SOLAX X3 Mic -5.0-G2 5000W / trifás / 2 MPPT / DC switch / wi-fi	Sob consulta
SLX6000-G2	SOLAX X3 Mic -6.0-T-D 6000W / trifás / 2 MPPT / DC switch / wi-fi	Sob consulta
SLX8000-1	SOLAX X3 Mic -8.0-T-D 8000W / trifás / 2 MPPT / DC switch / wi-fi	Sob consulta
SLX9000T	SOLAX X3 Mic -9.0-T-D 9000W / trifás / 2 MPPT / DC switch / wi-fi	Sob consulta
SLX10000T	SOLAX X3 Mic -10.0-G2 10.000W / trifás / 2 MPPT / DC switch / wi-fi	Sob consulta
SLX12000-G2	SOLAX X3 Mic -12.0-G2 12.000W trifás 2 MPPT DC switch / wi-fi	Sob consulta
SLX15000-G2	SOLAX X3 Mic -15.0-G2 15.000W / trifás / 2 MPPT / DC switch / wi-fi	Sob consulta

X3-PRO



Trifásico (8000W - 30000W)	LCD
Nº MPPTs / Strings por MPPT: 2/2 3/2	Pocket Wifi incluído
Máx. corrente Isc: 40/40 40/40/40V	Proteção SPD AC/DC
Tensão de arranque: 200V	Manutenção e atualização remota

Referência	Descrição	PVP
SLX12000-V2.1c2	SOLAX X3 PRO-12K-V2.1 G2 trifás 2 MPPT	Sob consulta
SLX15000-V2.1	SOLAX X3 PRO-15K-V2.1-G2 trifás 2 MPPT	Sob consulta
SLX17000-G2	SOLAX X3 PRO-17.0-G2 17.000W trifás 2 MPPT DC switch / wi-fi	Sob consulta
SLX20000-V2.1	SOLAX X3 PRO-20.K-V2.1-G2 trifás (4 input)	Sob consulta
SLX25000-V2.1	SOLAX X3 PRO-25.K-V2.1-G2 trifás	Sob consulta
SLX30000-V2.1	SOLAX X3 PRO-30.K-V2.1-G2 trifás (6 input)	Sob consulta

Preços em Euro sem IVA e sem transporte | Salvo erro e alterações | São válidas as nossas condições comerciais. | Garantias: de acordo com os termos de utilização e não prescinde a leitura dos termos de garantia do fabricante.

Inversores

X3-MEGA



Trifásico (40000W - 60000W)	Pocket Wifi incluído
Nº MPPTs / Strings por MPPT: 4/2 5/2 6/2	Proteção SPD AC/DC
Máx. corrente Isc por MPPT: 46 A	Manutenção e atualização remota
Tensão de arranque: 200V	Arrefecimento inteligente (ventoínha)

Referência	Descrição	PVP
SLX40.000	SOLAX X3-MEGA 40K-G2 trifás (4 MPPT)	Sob consulta
SLX50.000G2	SOLAX X3-MEGA 50K-TL (4 MPPT)	Sob consulta
SLX60.000(G2)	SOLAX X3-MEGA 60K-G2 trifás (4 MPPT)	Sob consulta

X3 FORTH



Trifásico (80000W - 125000W)	Pocket Wifi incluído
Nº MPPTs / Strings por MPPT: 9/2 12/2	Proteção SPD AC/DC
Máx. corrente Isc por MPPT: 46 A	Manutenção e atualização remota
Tensão de arranque: 200V	Arrefecimento inteligente (ventoínha)

Referência	Descrição	PVP
SLX80.000	SOLAX X3-FORTH 80K trifás (9 MPPT)	Sob consulta
SLX100.000	SOLAX X3-FORTH 100K trifás (9 MPPT)	Sob consulta
SLX110.000	SOLAX X3-FORTH 110K trifás (9 MPPT)	Sob consulta
SLX125.000	SOLAX X3-FORTH 125K trifás (12 MPPT)	Sob consulta

Preços em Euro sem IVA e sem transporte | Salvo erro e alterações | São válidas as nossas condições comerciais. | Garantias: de acordo com os termos de utilização e não prescinde a leitura dos termos de garantia do fabricante.

Inversores

X1-HYBRID



Monofásico (3000W - 7500W)	LCD
Nº MPPTs / Strings por MPPT: 2(1/1)	Pocket Wifi incluído
Máx. corrente Isc: 20/20 A	Proteção SPD AC/DC
Tensão de arranque: 90V	Manutenção e atualização remota

DC SWITCH

Referência	Descrição	PVP
SX1H3.0D-G4	SOLAX inversor X1 Híbrido 3.0-D-G4	Sob consulta
SX1H3.7D-G4	SOLAX inversor X1 Híbrido 3.7-D-G4	Sob consulta
SX1H5.0D-G4	SOLAX inversor X1 Híbrido 5.0-D-G4	Sob consulta
SX1H6.0D-G4-1	SOLAX inversor X1 Híbrido 6.0-D-G4	Sob consulta
SX1H7.5D-G4-1	SOLAX inversor X1 Híbrido 7.5-D-G4	Sob consulta

COMPATÍVEL COM MATEBOX

Referência	Descrição	PVP
SX1H3.0M-G4	SOLAX inversor X1 Híbrido 3.0-M-G4	Sob consulta
SX1H3.7M-G4	SOLAX inversor X1 Híbrido 3.7-M-G4	Sob consulta
SX1H5.0M-G4	SOLAX inversor X1 Híbrido 5.0-M-G4	Sob consulta
SX1H6.0M-G4-1	SOLAX inversor X1 Híbrido 6.0-M-G4	Sob consulta
SX1H7.5M-G4-1	SOLAX inversor X1 Híbrido 7.5-M-G4	Sob consulta

Inversores

X3-HYBRID



Trifásico (5000W - 15000W)	LCD
Nº MPPTs / Strings por MPPT: 2(1/1) 2(2/1)	Pocket Wifi incluído
Máx. corrente Isc: 20/20 30/20 A	Proteção SPD AC/DC
Tensão de arranque: 200V	Manutenção e atualização remota

DC SWITCH

Referência	Descrição	PVP
SX3H5.0D-G4	SOLAX inversor X3 Híbrido 5.0-D-G4	Sob consulta
SX3H6.0D-G4	SOLAX inversor X3 Híbrido 6.0-D-G4	Sob consulta
SX3H8.0D-G4	SOLAX inversor X3 Híbrido 8.0-D-G4	Sob consulta
SX3H10.0D-G4	SOLAX inversor X3 Híbrido 10.0-D-G4	Sob consulta
SX3H12.0D-G4	SOLAX inversor X3 Híbrido 12.0-D-G4	Sob consulta
SX3H15.0D-G4	SOLAX inversor X3 Híbrido 15.0-D-G4	Sob consulta

COMPATÍVEL COM MATEBOX

Referência	Descrição	PVP
SX3H5.0M-G4	SOLAX inversor X3 Híbrido 5.0-M-G4	Sob consulta
SX3H6.0M-G4	SOLAX inversor X3 Híbrido 6.0-M-G4	Sob consulta
SX3H8.0M-G4	SOLAX inversor X3 Híbrido 8.0-M-G4	Sob consulta
SX3H10.0M-G4	SOLAX inversor X3 Híbrido 10.0-M-G4	Sob consulta
SX3H12.0M-G4	SOLAX inversor X3 Híbrido 12.0-M-G4	Sob consulta
SX3H15.0M-G4	SOLAX inversor X3 Híbrido 15.0-M-G4	Sob consulta

Baterias

TRIPLE POWER 3.0



Energia: 3000Wh - 12000Wh	IP 65
Empilhável	LifePO ₄
1 a 3 baterias em sistemas monofásicos	6000 ciclos
2 a 4 baterias em sistemas trifásicos	Manutenção e atualização remota

Referência	Descrição	PVP
SLXMBC	SOLAX MC0600 Master Box for T30	Sob consulta
SLXH30C	SOLAX T30 Battery 3.0KWh	Sob consulta

*Uma SOLAX MC0600 pode ser conectada até 4 baterias SOLAX T30.

TRIPLE POWER 5.8



Energia: 5800Wh - 23000Wh	IP 55
Modular	Li-ion (LFP)
1 a 3 baterias em sistemas monofásicos*	6000 ciclos
2 a 4 baterias em sistemas trifásicos*	Manutenção e atualização remota

Referência	Descrição	PVP
SLXH58C	SOLAX Master Battery+Master Box 5.8KWh	Sob consulta
SLXH58s	SOLAX Slave Battery 5.8KWh	Sob consulta

*Com a BMS-PARALLEL BOX-II é possível instalar até 6 baterias em sistemas monofásicos e até 8 baterias em sistemas trifásicos.

Acessórios

BMS-PARALLEL BOX



Aumenta a capacidade da bateria
X1-HYBRID conectado até 6 baterias (escravas)
X3-HYBRID conectado até 8 baterias (escravas)
IP 55

Referência	Descrição	PVP
SLXPBII	SOLAX Parallel Box-II	Sob consulta

EV CHARGER



Potência: 7.2kW 11kW 22kW	LCD
WiFi incluído	3 modos de carregamento
Opcional: cabo	Controle de carga dinâmico inteligente
Integração com Solax Cloud	Função RFID

SEM CABO

Referência	Descrição	PVP
SLXEVC7.2S	SOLAX EV Carregador 7.2 Kw Socket, monofásico G2 (s/cabo)	Sob consulta
SLXEVC11.0S	SOLAX EV Carregador 11Kw Socket, trifásico G2 (s/cabo)	Sob consulta
SLXEVC22.0S	SOLAX EV Carregador 22 Kw Socket, trifásico G2 (s/cabo)	Sob consulta

COM CABO

Referência	Descrição	PVP
SLXEVC7.2P	SOLAX EV Carregador 7.2 Kw Plug, monofásico G2 (c/cabo)	Sob consulta
SLXEVC11.0P	SOLAX EV Carregador 11Kw Plug, trifásico G2 (c/cabo)	Sob consulta
SLXEVC22.0P	SOLAX EV Carregador 22 Kw Plug, trifásico G2 (c/cabo)	Sob consulta

Acessórios

EPS



- Conexão separada de cargas de backup e sem backup
- Compatível com todas as gerações de dispositivos de G2, G3, G4
- Conexão de backup de até 6 inversores híbridos

Referência	Descrição	PVP
SLX-X3-PBOX-60kW-G2	SOLAX X3-EPS Parallel Box 60kW G2	Sob consulta
SLX-X3-PBOX-150kW-G2	SOLAX X3-EPS Parallel Box 150 kW G2	Sob consulta

METER CHINT DDSU666 | DTSU666



- Leitura dos consumos
- Comunicação direta com o inversor (RS485)
- Comunicação com o logger DATAHUB (RS485)

Referência	Descrição	PVP
SLXMM	SOLAX Single Phase Meter Chint DDSU666	Sob consulta
SLXMT	SOLAX Three Phase Meter Chint DDSU666-D	Sob consulta

SEM CT

Referência	Descrição	PVP
DIV	SOLAX Single Phase Meter Chint DDSU666-CT	Sob consulta
SLXMT-CT	SOLAX Three Phase Meter Chint DTSU666-CT	Sob consulta

COM CT

Referência	Descrição	PVP
DIV	SOLAX Single Phase Meter Chint DDSU666-CT	Sob consulta
SLXMT-CT	SOLAX Three Phase Meter Chint DTSU666-CT	Sob consulta

Preços em Euro sem IVA e sem transporte | Salvo erro e alterações | São válidas as nossas condições comerciais. | Garantias: de acordo com os termos de utilização e não prescinde a leitura dos termos de garantia do fabricante.

Acessórios

ADAPTER BOX



- Integração com bomba de calor
- Maximiza o autoconsumo
- Compatibilidade com inversores X1-HYBRID G4, X3-HYBRID G4, MIC G2 e PRO G2

Referência	Descrição	PVP
SLX.AD.BOX	SOLAX Adaptador Box	Sob consulta

DATAHUB



- Controlo de exportação inteligente
- Controlo de DRM
- Controlo de ondulação
- Monitorização e configuração remota

Referência	Descrição	PVP
SLXDH1000	DataHub1000	Sob consulta

POCKET WIFI / LAN



- Monitorização através da Solax Cloud

Referência	Descrição	PVP
SLXPWF3.0	SOLAX Pocket WiFi 3.0	Sob consulta
SLXPWFP3.0	SOLAX Pocket WiFi Plus 3.0	Sob consulta
SLXPL3.0	SOLAX Pocket LAN 3.0	Sob consulta

Preços em Euro sem IVA e sem transporte | Salvo erro e alterações | São válidas as nossas condições comerciais. | Garantias: de acordo com os termos de utilização e não prescinde a leitura dos termos de garantia do fabricante.

Inversores híbridos

SUN2000-2-6KTL-L1



Monofásico (2000W - 6000W)	AFCI
Nº MPPTs / Strings por MPPT: 2/1	WLAN integrado
Máx. corrente Isc: 18 A	Compatível com Bateria Huawei LUNA 2000
Tensão de arranque: 100V	Manutenção e atualização remota

Referência	Descrição	PVP
HWI2000L1	HUAWEI inversor híbrido SUN2000-2.0KTL-L1 / monofásico	Sob consulta
HWI3000L1	HUAWEI inversor híbrido SUN2000-3.0KTL-L1 / monofásico	Sob consulta
HWI3680L1	HUAWEI inversor híbrido SUN2000-3.68KTL-L1 / monofásico	Sob consulta
HWI4000L1	HUAWEI inversor híbrido SUN2000-4.0KTL-L1 / monofásico	Sob consulta
HWI4600L1	HUAWEI inversor híbrido SUN2000-4.6KTL-L1 / monofásico	Sob consulta
HWI5000L1	HUAWEI inversor híbrido SUN2000-5.0KTL-L1 / monofásico	Sob consulta
HWI6000L1	HUAWEI inversor híbrido SUN2000-6.0KTL-L1 / monofásico	Sob consulta

SUN2000-3-10KTL-M1



Trifásico (3000W - 10000W)	AFCI
Nº MPPTs / Strings por MPPT: 2/1	Recuperação PID
Máx. corrente Isc: 15 A	WLAN integrado
Tensão de arranque: 200 V	Compatível com Bateria Huawei LUNA 2000

Referência	Descrição	PVP
HWI3000M1	HUAWEI inversor híbrido SUN2000-3.0KTL-M1 / trifásico (inclui Dongle Wlan - FE)	Sob consulta
HWI4000M1	HUAWEI inversor híbrido SUN2000-4.0KTL-M1 / trifásico (inclui Dongle Wlan - FE)	Sob consulta
HWI5000M1	HUAWEI inversor híbrido SUN2000-5.0KTL-M1 / trifásico (inclui Dongle Wlan - FE)	Sob consulta
HWI6000M1	HUAWEI inversor híbrido SUN2000-6.0KTL-M1 / trifásico (inclui Dongle Wlan - FE)	Sob consulta
HWI8000M1	HUAWEI inversor híbrido SUN2000-8.0KTL-M1 / trifásico (inclui Dongle Wlan - FE)	Sob consulta
HWI10000M1	HUAWEI inversor híbrido SUN2000-10.0KTL-M1 / trifásico (inclui Dongle Wlan - FE)	Sob consulta

Preços em Euro sem IVA e sem transporte | Salvo erro e alterações | São válidas as nossas condições comerciais. | Garantias: de acordo com os termos de utilização e não prescinde a leitura dos termos de garantia do fabricante.

Inversores

SUN2000-12-20KTL-M2



Trifásico (12000W - 20000W)	AFCI
Nº MPPTs / Strings por MPPT: 2/2	WLAN integrado
Máx. corrente Isc por MPPT: 22 A	Recuperação PID
Tensão de arranque: 200V	Manutenção e atualização remota

Referência

Descrição

PVP

HW200012-M2	HUAWEI SUN2000-12KTL-M2	Sob consulta
HW200015-M2	HUAWEI SUN2000-15KTL-M2	Sob consulta
HW200017	HUAWEI SUN2000-17KTL-M2	Sob consulta
HW200020	HUAWEI SUN2000-20KTL-M2	Sob consulta

SUN2000-30-40KTL-M3



Trifásico (30000W - 40000W)	AFCI
Nº MPPTs / Strings por MPPT: 4/2	Recuperação PID
Máx. corrente Isc por MPPT: 40 A	WLAN integrado
Tensão de arranque: 200 V	Compatível com SmartLogger3000A

Referência

Descrição

PVP

HW200030M3	HUAWEI SUN2000-30KTL-M3	Sob consulta
HW200036M3	HUAWEI SUN2000-36KTL-M3	Sob consulta
HW200040M3	HUAWEI SUN2000-40KTL-M3	Sob consulta

Inversores

SUN2000-50KTL-M3



Trifásico (50000W)	Proteção de sobretensão
Nº MPPTs / Strings por MPPT: 4/2	Proteção IP 66
Máx. corrente Isc por MPPT: 40 A	Compatível com SmartLogger3000A
Tensão de arranque: 200 V	Manutenção e atualização remota

Referência

Descrição

PVP

HW200050	HUAWEI SUN2000-50KTL-M3	Sob consulta
----------	-------------------------	--------------

SUN2000-60KTL-M0



Trifásico (60000W)	Proteção de sobretensão
Nº MPPTs / Strings por MPPT: 6/2	Proteção IP 65
Máx. corrente Isc por MPPT: 30 A	Compatível com SmartLogger3000A
Tensão de arranque: 200V	Manutenção e atualização remota

Referência

Descrição

PVP

HW200060	HUAWEI SUN2000-60KTL-M0	Sob consulta
----------	-------------------------	--------------

SUN2000-100KTL-M1



Trifásico (100000W)	Proteção de sobretensão
Nº MPPTs / Strings por MPPT: 20/2	Proteção IP 65
Máx. corrente Isc por MPPT: 40 A	Compatível com SmartLogger3000A
Tensão de arranque: 200 V	Manutenção e atualização remota

Referência

Descrição

PVP

HW2000100M1	HUAWEI SUN2000-100KTL-M1	Sob consulta
-------------	--------------------------	--------------

Acessórios

LUNA 2000



Energia (5000W - 30000W)	Tecnologia LiFePO ₄
Empilhável	Proteção IP 66
Compatível com SUN2000-2-6KTL-L1	Máx. dois sistemas em paralelo
Compatível com SUN2000-3-10KTL-M1	Manutenção e atualização remota

Referência	Descrição	PVP
HWPM2000	HUAWEI LUNA2000-5kW-CO Power Module	Sob consulta
HWBM2000	HUAWEI LUNA2000-5-E0 Battery Module	Sob consulta

BACKUP BOX



Compatível com sistemas monofásicos:	Compatível com sistemas trifásicos:
- Máx. potência aparente: 5000 Va	- Máx. potência aparente: 3300 Va

Referência	Descrição	PVP
HWBB-B0	HUAWEI BACKUP BOX p/ Sistemas monofásicos	Sob consulta
HWBB-B1	HUAWEI BACKUP BOX p/ Sistemas trifásicos	Sob consulta

SUN2000-450W-P




Compatível com módulos PV até 450W
Compatível com SUN2000-2-6KTL-L1
Compatível com SUN2000-3-10KTL-M1
Compatível com SUN2000-30-40KTL-M3

Referência	Descrição	PVP
HWO450P	HUAWEI Otimizador SUN-450W-P	Sob consulta
HWO600P	HUAWEI Otimizador SUN-600W-P	Sob consulta

Preços em Euro sem IVA e sem transporte | Salvo erro e alterações | São válidas as nossas condições comerciais. | Garantias: de acordo com os termos de utilização e não prescinde a leitura dos termos de garantia do fabricante.

Acessórios

SMARTLOGGER3000A



Comunicação com até 80 inversores
Comunicação através de WLAN, LAN, RS485, 2G 3G 4G

Referência	Descrição	PVP
HWSL3000A01EU	HUAWEI SmartLogger 3000 A01EU (4G)	Sob consulta
HWSL3000A03EU	HUAWEI SmartLogger 3000 A03EU - (MBUS & 4G)	Sob consulta

SMART DONGLE-WLAN-FE



Ligação à Internet através de cabo Ethernet / Wireless
Comunica com até 10 dispositivos em RS485

Referência	Descrição	PVP
HWSDWF	HUAWEI Smart Dongle Wlan + FE	Sob consulta

SMART DONGLE 4G



Ligação à Internet através de cartão SIM (2G, 3G ou 4G)
Comunica com até 10 dispositivos em RS485

Referência	Descrição	PVP
HWSD	HUAWEI Smart Dongle 4G	Sob consulta

METER CHINT DDSU666-H | DTSU666-H



Leitura dos consumos
Comunicação direta com o inversor (RS485)
Comunicação com o SmartLogger3000A (RS485)

Referência	Descrição	PVP
HWMM	HUAWEI Meter DDSU666H 1Ph (1x100A CT incl)	Sob consulta
HWMT	HUAWEI Meter DTSU666H 3Ph (3x250A CT incl)	Sob consulta

Preços em Euro sem IVA e sem transporte | Salvo erro e alterações | São válidas as nossas condições comerciais. | Garantias: de acordo com os termos de utilização e não prescinde a leitura dos termos de garantia do fabricante.

Portefólio



INVERSORES

12V / 24V / 48V



Phoenix desde 250 VA a 6000 VA

INVERSORES / CARREGADORES

12V / 24V / 48V



Multiplus (5000VA - 15000VA)

Quattro (3000VA - 15000VA)

MONITORIZAÇÃO GX

Opcional

Display

Sensores meteorológicos

Ligação local / Wi-Fi / 4G



MONITORIZAÇÃO DE BATERIAS BMV / BMS



Monitorização de baterias BMV / BMS

CONTROLADORES DE CARGA SOLARES



BlueSolar PWM (12 / 24 / 48 V)

BlueSolar MPPT

SmartSolar MPPT

Opcional

Ligação Tr / MC4

BATERIAS

6V / 12V / 24V / 48V



AGM

GEL

Lítio (LiFeP04)

[Ver preço Victron](#)

Preços em Euro sem IVA e sem transporte | Salvo erro e alterações | São válidas as nossas condições comerciais. | Garantias: de acordo com os termos de utilização e não prescinde a leitura dos termos de garantia do fabricante.

Módulos fotovoltaicos

MÓDULOS TRINASOLAR



Trinasolar

Referência	Descrição	PVP
TRN505	TRINAsolar TSM-DE18M(II) half-cut 150 / 505Wp	sob consulta
TRN545	TRINAsolar TSM-DE19M(II) half-cut 110 / 545Wp	sob consulta
TRN575	TRINAsolar TSM-DE19M(II) half-cut 132 / 575 Wp	sob consulta

Outras potências sob consulta.

MÓDULOS SUNTECH




SUNTECH

Referência	Descrição	PVP
STC545	SUNTECH HiPower-STP545S-C72-Vmh / 545Wp	sob consulta

Outras potências sob consulta.

MÓDULOS JA SOLAR



JA SOLAR


Referência	Descrição	PVP
JAS380	JA Solar JAM60S20 MR 380W Half - Cell	sob consulta

Outras potências sob consulta.

Preços em Euro sem IVA e sem transporte | Salvo erro e alterações | São válidas as nossas condições comerciais. | Garantias: de acordo com os termos de utilização e não prescinde a leitura dos termos de garantia do fabricante.

Acessórios

CABOS SOLARES



Referência	Descrição	PVP
CBS100.4P	Cabo Solar 1x4mm2 / bobine 100m (preto)	Sob consulta
CBS100.4V	Cabo Solar 1x4mm2 / bobine 100m (vermelho)	Sob consulta
CBS500.4P	Cabo Solar 1x4mm2 / bobine 500m (preto)	Sob consulta
CBS500.4V	Cabo Solar 1x4mm2 / bobine 500m (vermelho)	Sob consulta
CBS100.6P	Cabo Solar 1x6mm2 / bobine 100m (preto)	Sob consulta
CBS100.6V	Cabo Solar 1x6mm2 / bobine 100m (vermelho)	Sob consulta
CBS500.6P	Cabo Solar 1x6mm2 / bobine 500m (preto)	Sob consulta
CBS500.6V	Cabo Solar 1x6mm2 / bobine 500m (vermelho)	Sob consulta

CONETORES SOLARES



Referência	Descrição	PVP
MC4F	Tomada tipo MC4 PVKST4/6II	Sob consulta
MC4M	Ficha tipo MC4 PVKST4/6II	Sob consulta
MC4F10	Tomada tipo MC4 PVKST4/6II - 10 unids	Sob consulta
MC4M10	Ficha tipo MC4 PVKST4/6II - 10 unids	Sob consulta
MC4M21	Ficha MC4 PVKST4/6II 2->1	Sob consulta
MC4F21	Tomada MC4 PVKST4//6II 2->1	Sob consulta

KIT'S TELECONTAGEM*



Referência	Descrição	PVP
KTLCTGD	Kit TELECONTAGEM (direta) p/ sist autoconsumo ITRON	Sob consulta
KTLCTGD.HW	Kit TELECONTAGEM (direta) p/ sist autoconsumo HONEYWELL	Sob consulta
DIV	Kit TELECONTAGEM (Indireta) ITRON p/ sist autoconsumo	Sob consulta
KTLCTGI.HW.23	Kit TELECONTAGEM (Indireta) HONEYWELL p/ sist autoconsumo	Sob consulta

* Kit Inclui: Contador + Modem GSM + Serviço de dados M2M



Preços em Euro sem IVA e sem transporte | Salvo erro e alterações | São válidas as nossas condições comerciais. | Garantias: de acordo com os termos de utilização e não prescinde a leitura dos termos de garantia do fabricante.

coeptum

produza a sua energia

[Ver Condições Gerais de Venda e Transporte](#)



R. da Demanda 198,
4740-473 Esposende



253 813 209

*Chamada para rede fixa nacional



coeptum.pt
geral@coeptum.pt